


Raio de trabalho (m)	Lança Principal (m)						Raio de trabalho (m)	Lança Principal (m)						Raio de trabalho (m)	Lança Principal (m)					
	Patolamento totalmente estendido, cilindro I 100% estendido, operações laterais e traseira							Patolamento totalmente estendido, cilindro I 50% estendido, operações laterais e traseira							Patolamento totalmente estendido, cilindro I 50% estendido, operações laterais e traseira					
	10.6	14.3	18.0	23.5	29.0	34.5	40.0		10.6	14.3	19.8	25.3	30.8	36.3		10.6	16.1	21.6	27.1	32.6
3.0	30000	27000	22000					3.0	30000	27000					3.0	30000	16500			
3.5	30000	27000	22000					3.5	30000	27000					3.5	30000	16500			
4.0	28000	26000	20000	16500				4.0	28000	26000	16500				4.0	28000	16500	11500		
4.5	25000	24300	18600	15600				4.5	25000	24300	15500				4.5	25000	16500	11500		
5.0	23000	22400	17300	14700				5.0	23000	22400	14500	11500			5.0	23000	16500	11500		
5.5	21000	20800	16000	13900	11700			5.5	21000	20800	14000	11500			5.5	21000	16000	11500	8200	
6.0	18500	18800	14800	12800	1100			6.0	18500	18800	13500	11500			6.0	18500	15800	11500	8200	
6.5	16500	17000	13900	12200	10500			6.5	16500	17000	12800	11500	8200		6.5	16500	15300	11500	8200	
7.0	14600	14700	13000	11400	9900	8400		7.0	14600	14700	12000	11500	8200		7.0	14600	13500	11500	7500	
7.5	13000	13200	11900	10400	9200	7900		7.5	13000	13200	10700	11500	8100		7.5	13000	12000	10800	7300	6300
8.0	11600	11800	11300	9900	9000	7800		8.0	11600	11800	9700	11500	8000	6300	8.0	11600	10000	10000	6300	6300
9.0	9500	9400	9400	8900	8200	7200	6300	9.0	9500	9500	8500	10000	7400	6300	9.0	8500	9000	5800	5700	
10.0	7800	7700	8100	7400	6600	5750		10.0	7800	7200	8800	6700	5750		10.0	7200	8500	5200	5100	
11.0	6500	6400	7100	6750	6100	5350		11.0	6500	6200	7500	6300	5300		11.0	6200	7500	4900	4700	
12.0	5400	6000	6200	5700	4950			12.0	5200	6300	5700	4900			12.0	5200	6300	4500	4250	
13.0	4500	5200	5450	5200	4750			13.0	4600	5600	5400	4600			13.0	4600	5600	4100	4000	
14.0	3750	4450	4800	4800	4350			14.0	3900	4900	5000	4250			14.0	4800	3800	3700		
15.0	3800	4200	4450	4250				15.0	3400	4250	4600	4000			15.0	4250	3600	3200		
16.0	3200	3600	3850	3850				16.0	3700	4000	3700				16.0	3700	3100	3000		
18.0	2400	2800	3000	3200				18.0	2900	3000	3100				18.0	2900	2500	2600		
20.0	2100	2400	2600					20.0	2200	2350	2500				20.0	2000	2300			
22.0	1600	1850	2050					22.0	1700	1800	1900				22.0	1600	2000			
24.0	1150	1400	1600					24.0	1400	1450					24.0	1700				
26.0	1050	1250						26.0	1050	1150					26.0	1300				
28.0	750	950						28.0	750	950					28.0	1100				
30.0	700							30.0	650						30.0					
I	0	3.7	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	I	0	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	I	0	0	0	0	0
II	0	0	0	5.5	11.0	16.5	22.0	II	0	0	5.5	11.0	16.5	22.0	II	0	5.5	11.0	16.5	22.0
Pernas de cabo	8	6	6	4	4	3	3	Pernas de cabo	8	6	4	4	3	3	Pernas de cabo	8	6	4	3	3
Moitão	Moitão Principal 30t						Moitão	Moitão Principal 30t						Moitão	Moitão Principal 30t					

Especificações sujeitas a alterações do fabricante, sem prévio aviso.

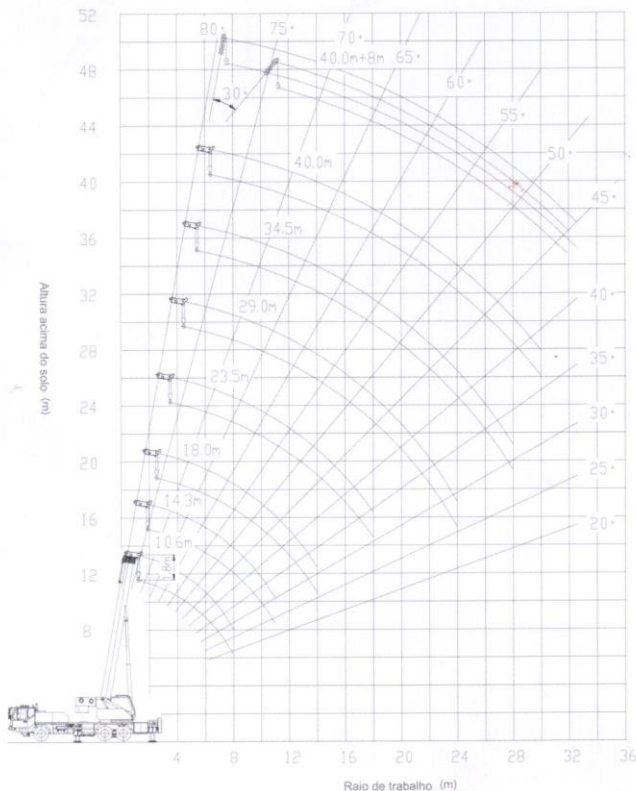

Ângulo de elevação da lança principal (°)	Lança Principal 40.0 + Jib 8.0 (m) patolas totalmente estendidas			
	0°		30°	
	laterais e traseira	frontal	laterais e traseira	frontal
80	3000	3000	1500	1500
78	3000	3000	1500	1500
76	3000	3000	1500	1500
74	2900	2750	1500	1500
72	2800	2250	1450	1450
70	2650	1800	1400	1400
68	2500	1450	1350	1200
66	2250	1150	1300	980
64	1900	900	1270	760
62	1650	660	1240	580
60	1400	450	1210	380
58	1200		1080	
56	1030		930	
54	870		800	
52	730		650	
50	600		530	
45	320			
Pernas de cabo	1			
Moitão	Moitão 3t			